

Guindaste Aranha



12.0 TON

Guindastes (gruas) autopropulsados com movimento por meio de esteiras e comando remoto via rádio, lança hidráulica telescópica com capacidade máxima de carga entre 900 e 12.000 kg, apoio sobre 4 estabilizadores hidráulicos articulados.

- 12 Capacidade Máxima (Tonelada)
- 21 m Altura máxima de trabalho (Sem ponta extensora)
- Largura corpo slim (1860 milímetros)
- Baixa pressão sobre o solo
- Sistema de prevenção de capotamento
- Limitador de torque
- Transmissão hidrostática
- Sensor / alarme Tilt
- Faixas de borracha
- Esteiras de borracha







O Guindaste Aranha GA 12.0 Toneladas movimenta cargas acima do seu peso com uma enorme autonomia de elevação enquanto mede apenas 1860 milímetros de largura, quando retraída. Seu corpo Slim é capaz de caber através da maioria das portas, permitindo o acesso a áreas anteriormente inacessível para guindastes convencionais. O Guindaste Aranha GA 12 T Toneladas provou ser um dos modelos mais populares de mini-guindastes e o maior Mini Guindaste de nossa linha. É usado em vários segmentos, sendo ideal para içamentos de grandes cargas em local confinado, difícil acesso e remoções industriais, possuindo uma enorme capacidade de carga.



Gráficos de Cargas / Dimensões


ESPECIFICAÇÕES GERAIS – MINI GUINDASTE G.A 12 TON

Peso do Equipamento: 12.5 Ton			Capacidade de carga: 12 T		
Máximo raio operacional: 19m			Máxima altura içamento: 21 m		
Energização: 380V trifásico			Combustível: Diesel		
Dispositivo de Guincho	Velocidade de elevação do Gancho	10m/min	Motor	Fabricante/Modelo	YANMAR 4TN98
	Especificação cabo de aço	Ø12mm x 120 m		Método de partida	Partida elétrica
	Especificações do Guincho	12 Ton		Temp. operacional	- 50°C – 45°C
Sistema telescópico	Abertura de lança (Estágios)	5m*5 seções		Tanque (L)	Diesel/40L
	Tempo abertura de lança	12,3m/60seg		Cap. da Bateria	24v 45AH
	Comprimento de lança	5,5m-21m		Energizado	380V trifásico/60Hz
Estabilizadores	Abertura de patolas (1 seção ajuste manual e restante hidráulica)	7600mm Comprimento	Sistema operacional	Controle remoto / Alavancas de comando (Equipamento)	Controle remoto e alavanca: Abrir estabilizadores Locomoção Mini Guindaste Movimentos de lança
		5600mm traseiro 6700 mm Dianteiro			
Sistema de tração	Modo de locomoção	Hidráulico	Dimensões do equipamento	Comprimento, largura e altura	6,15m x 1,86m x 2,48 m
	Velocidade (Km/h)	0-2,5 km/h			
	Capacidade de rampa	25° (36%)	Giro de lança	0-360° / 42 sec	
	Dimensão esteiras	2860mm*430*590mm			

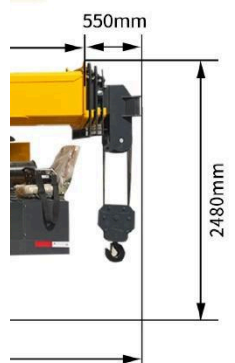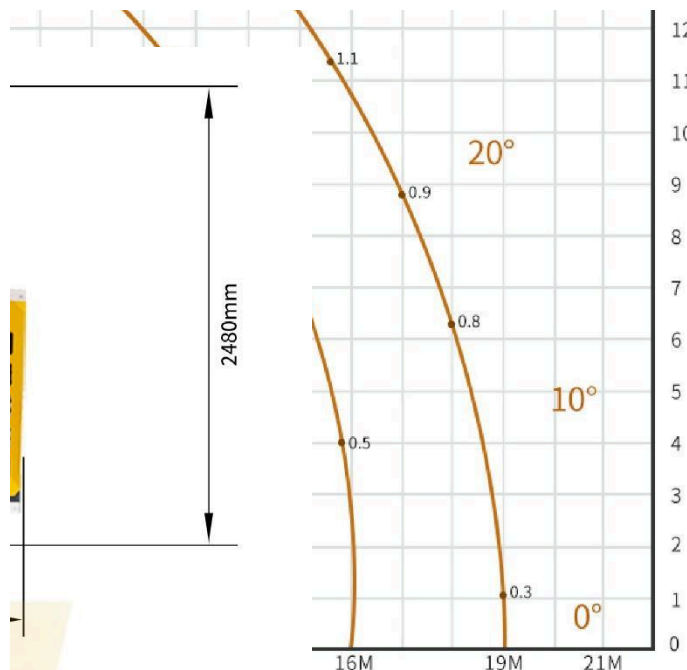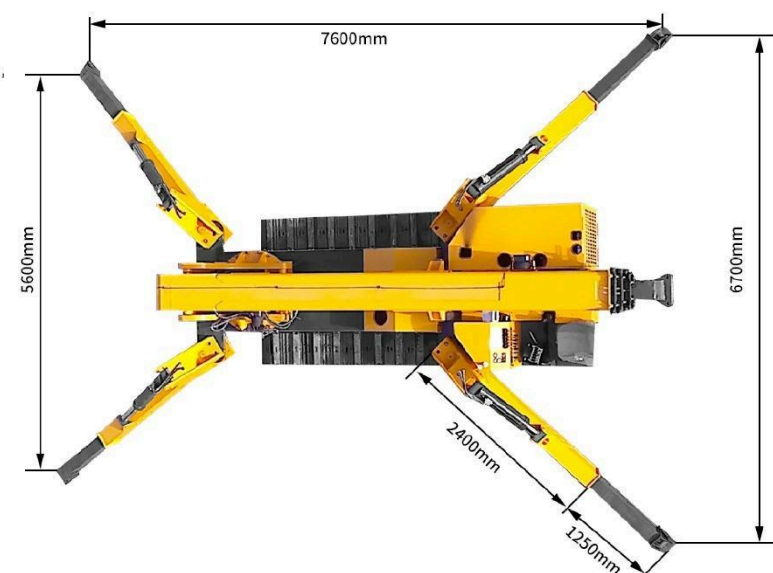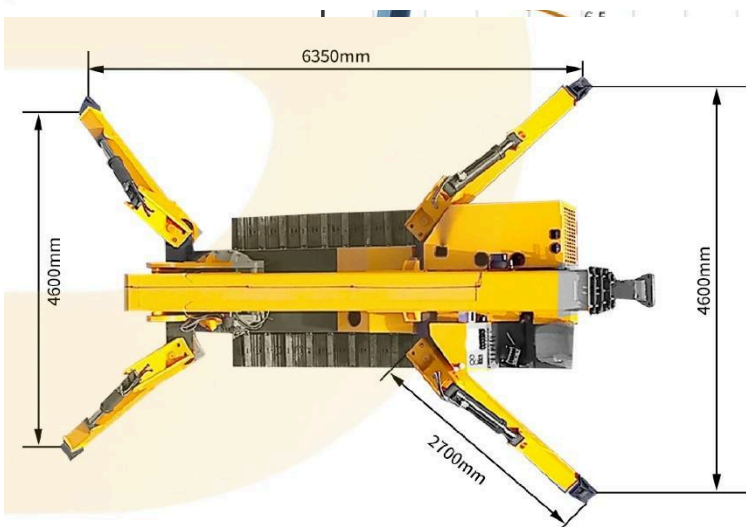



Acessório Fly-Jib hidráulico de 2 metros instalado

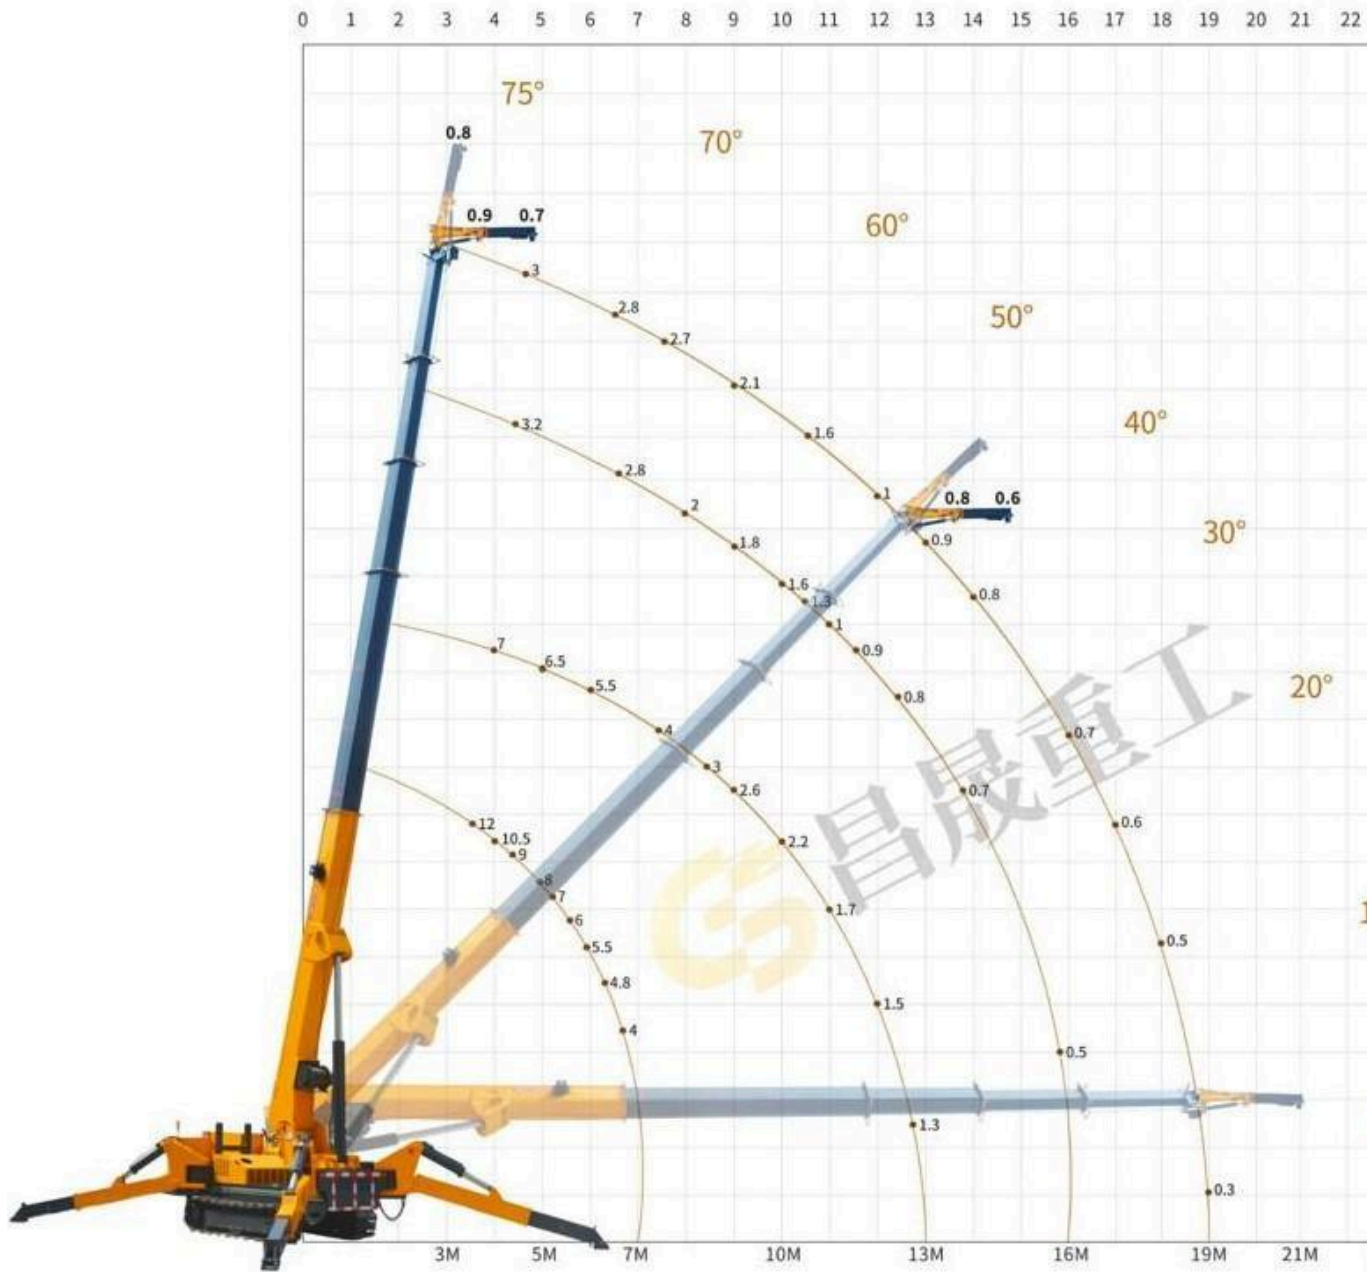

Imagens e operações

